

# Vippgunga Tupp, dubbel

Art.nr: 11006



## Teknisk information

### Mått

Längd: 1510 mm

Bredd: 1220 mm

Höjd: ca 870 mm

Rörelseområde: 4510x4220 mm

Fallutrymme: 17,12 m<sup>2</sup>

Kritisk fallhöjd: 600 mm

Djup fundament: -600 mm

### Material

HDPE-skivor, varmförzinkat stål och plast.

### Produkten tillverkad enligt


SS-EN 1176:2017 Lekredskap och ytbeläggning -

Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder


### Fallskyddsunderlag:

- gräs/jord, sand, grus, träspån, bark, gummiasfalt
- minsta djup för lösfilnadsmaterial 200+100 mm
- gummiasfalt enligt kritisk fallhöjd

Vy ovanifrån med fallutrymme (cm)

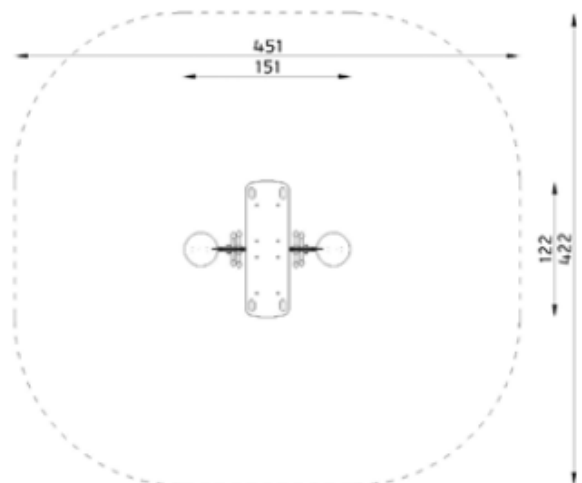

Vy från sidan med höjder/djup (m)

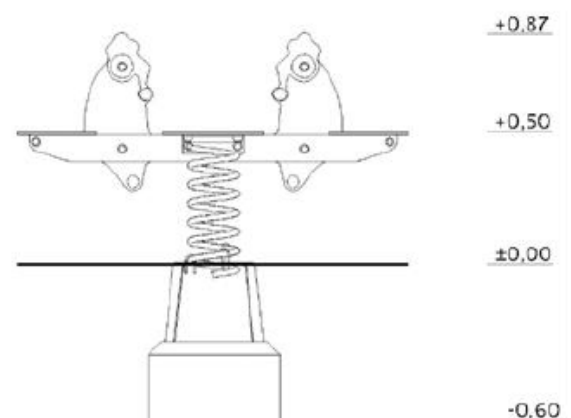

Utform

Slipstensgatan 6, 213 76 Malmö,

Tel. 0413-20 000, E-post: info@utform.se

www.utform.se