

# Vippgunga Kyckling

Art.nr: 15006



## Teknisk information

### Mått

Längd: 810 mm  
 Bredd: 460 mm  
 Höjd: ca 1000 mm  
 Rörelseområde: 3810x3460 mm  
 Fallutrymme: 11,24 m<sup>2</sup>  
 Kritisk fallhöjd: 600 mm  
 Djup fundament: -600 mm

### Material

HDPE-skivor, varmförzinkat stål och plast.


### Produkten tillverkad enligt

SS-EN 1176:2017 Lekredskap och ytbeläggning -  
 Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provnings-  
 metoder


### Fallskyddsunderlag:

- gräs/jord, sand, grus, träspån, bark, gummiastfalt
- minsta djup för lösfilnadsmaterial 200+100 mm
- gummiastfalt enligt kritisk fallhöjd

Vy ovanifrån med fallutrymme (cm)

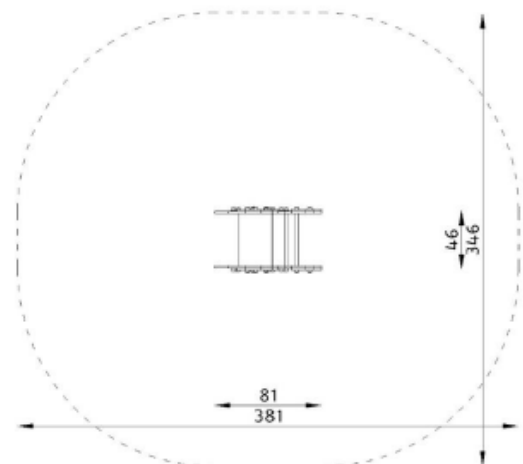

Vy från sidan med höjder/djup (m)

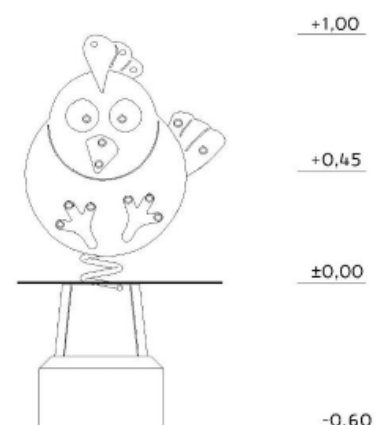

**Utform**

Slipstengsgatan 6, 213 76 Malmö,  
 Tel. 0413-20 000, E-post: info@utform.se  
 www.utform.se