


# Rörelseträd 6.0

Art.nr: 70706

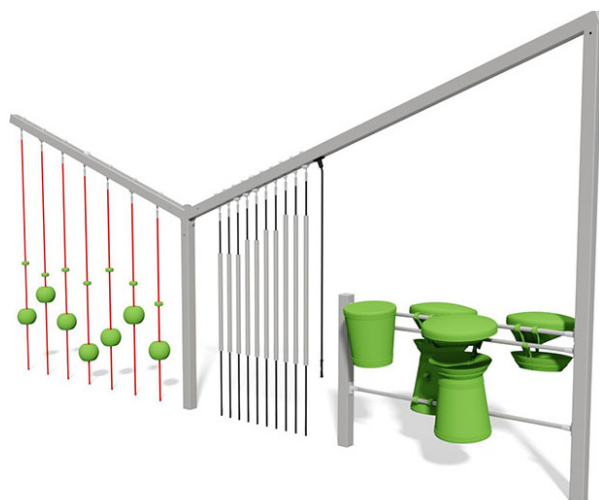

## Teknisk information

Vy ovanifrån med fallutrymme (cm)

### Mått

Längd: 5410 mm

Bredd: 890 mm


Höjd: 2700 mm

Rörelseområde: 8210x3900 mm

Fallutrymme: 25,88 m<sup>2</sup>

Kritisk fallhöjd: 1000 mm

Djup fundament: -800 mm

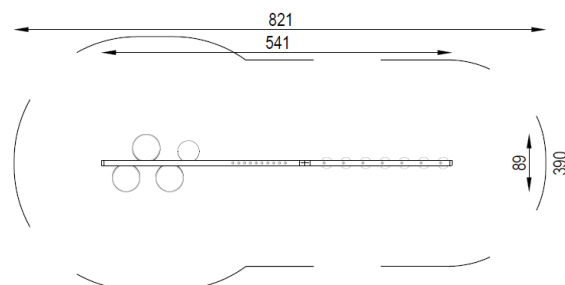

### Material

Varmförzinkat stål, rostfritt stål och plast. Rep av polypropen med stålkärna.

### Produkten tillverkad enligt

SS-EN 1176:2017 Lekredskap och ytbeläggning -


Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provnings-

metoder

Vy från sidan med höjder/djup (m)

### Fallskyddsunderlag:

- gräs/jord, sand, grus, träspån, bark, gummiastfalt
- minsta djup för lösfyllnadsmaterial 200+100 mm
- gummiastfalt enligt kritisk fallhöjd

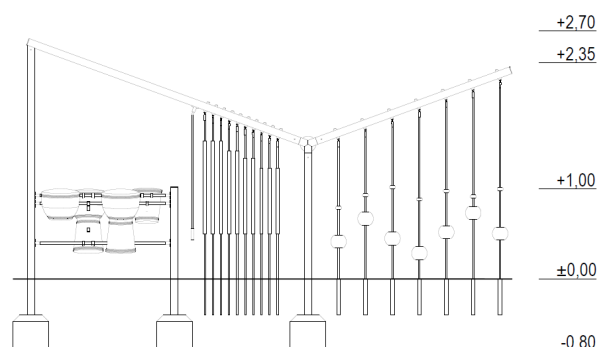

## Utform

Bjäre Plats 11, 218 45 Vintrie,

Tel. 0413-20 000, E-post: info@utform.se

www.utform.se