


TO.1 Oktagym  
skala 1:25

Rörelseområde ca 118kvm  
Förklaring:


 Rörelseområde

Exempel på vanligen använda underlagsmaterial för hela ytan  
(enligt tabell 3 - SS-EN 16630:2015):


- Gräsmattan;
  - Bark (kornstorlek 20 till 80mm) - minsta skikt djup 200+100\*mm;
  - Träspån (kornstorlek 5 till 30mm) - minsta skikt djup 200+100\*mm;
  - Sand (kornstorlek 0.2 till 2mm) - minsta skikt djup 200+100\*mm;
  - Grus (kornstorlek 2 till 8mm) - minsta skikt djup 200+100\*mm.
- \* För lössfyllnadsmaterial adderas 100mm till minsta skikt djup.

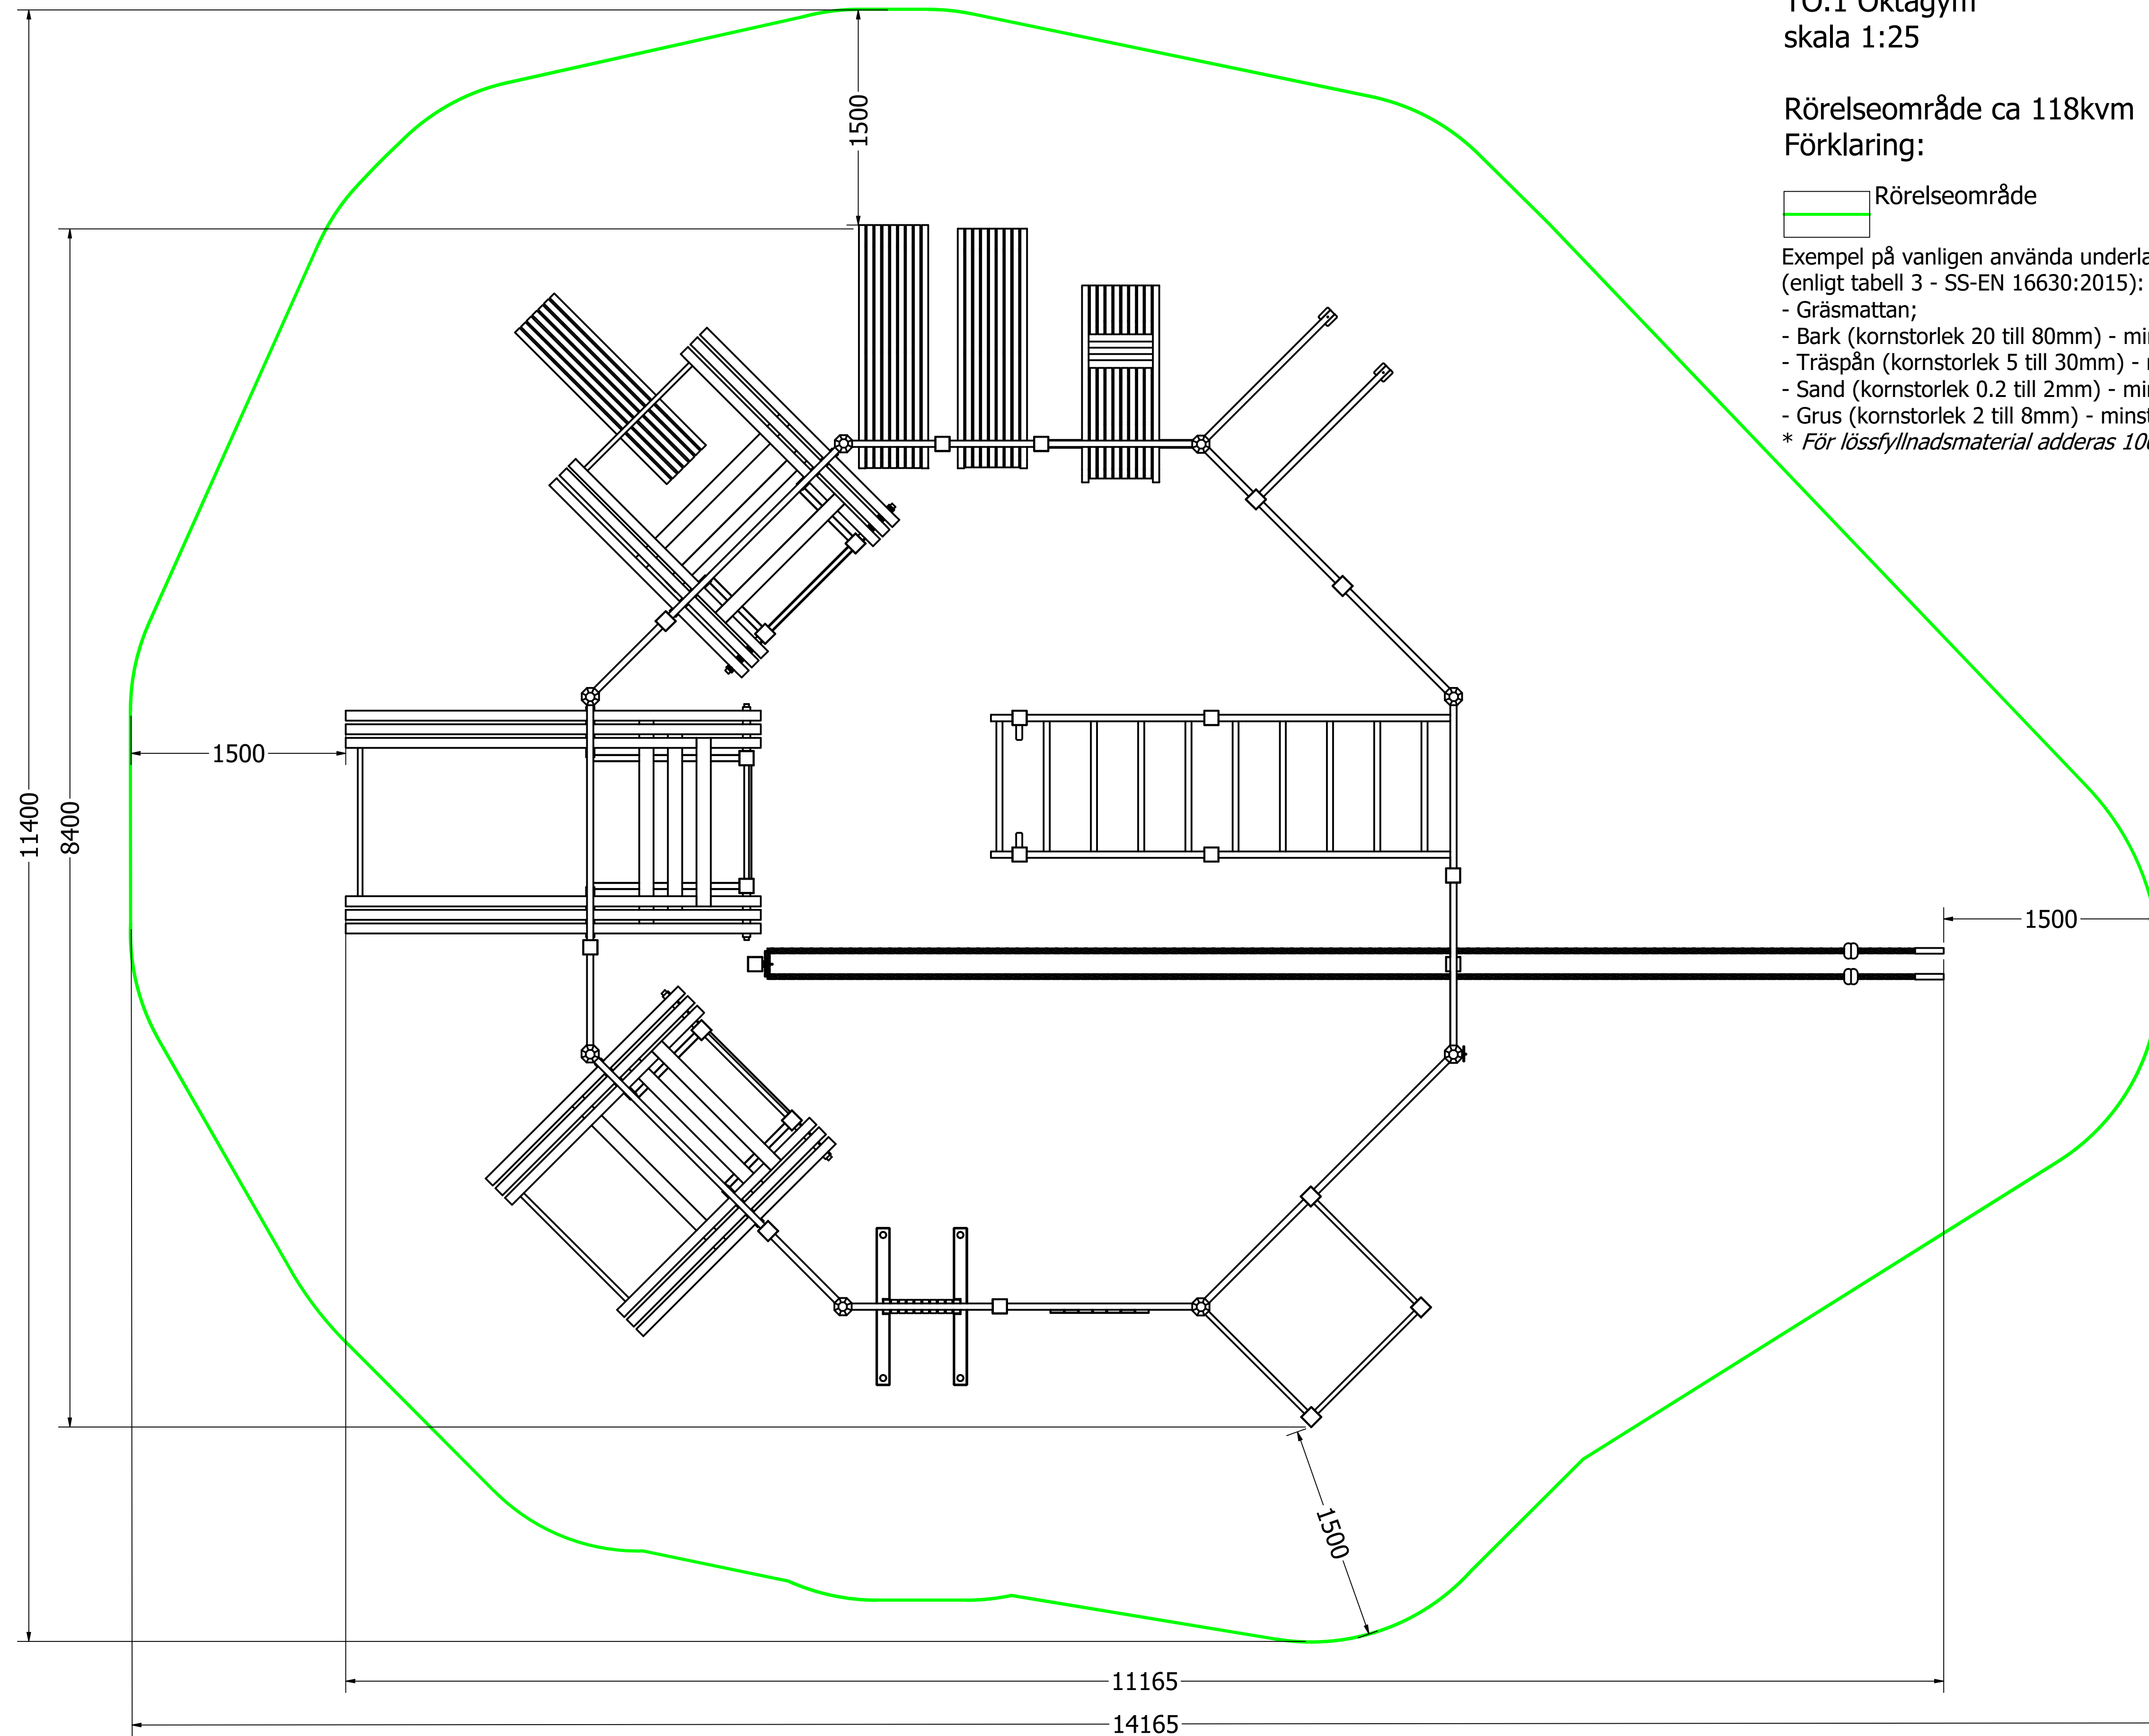


TO.1 Oktagym  
Vänster sida  
skala 1:20

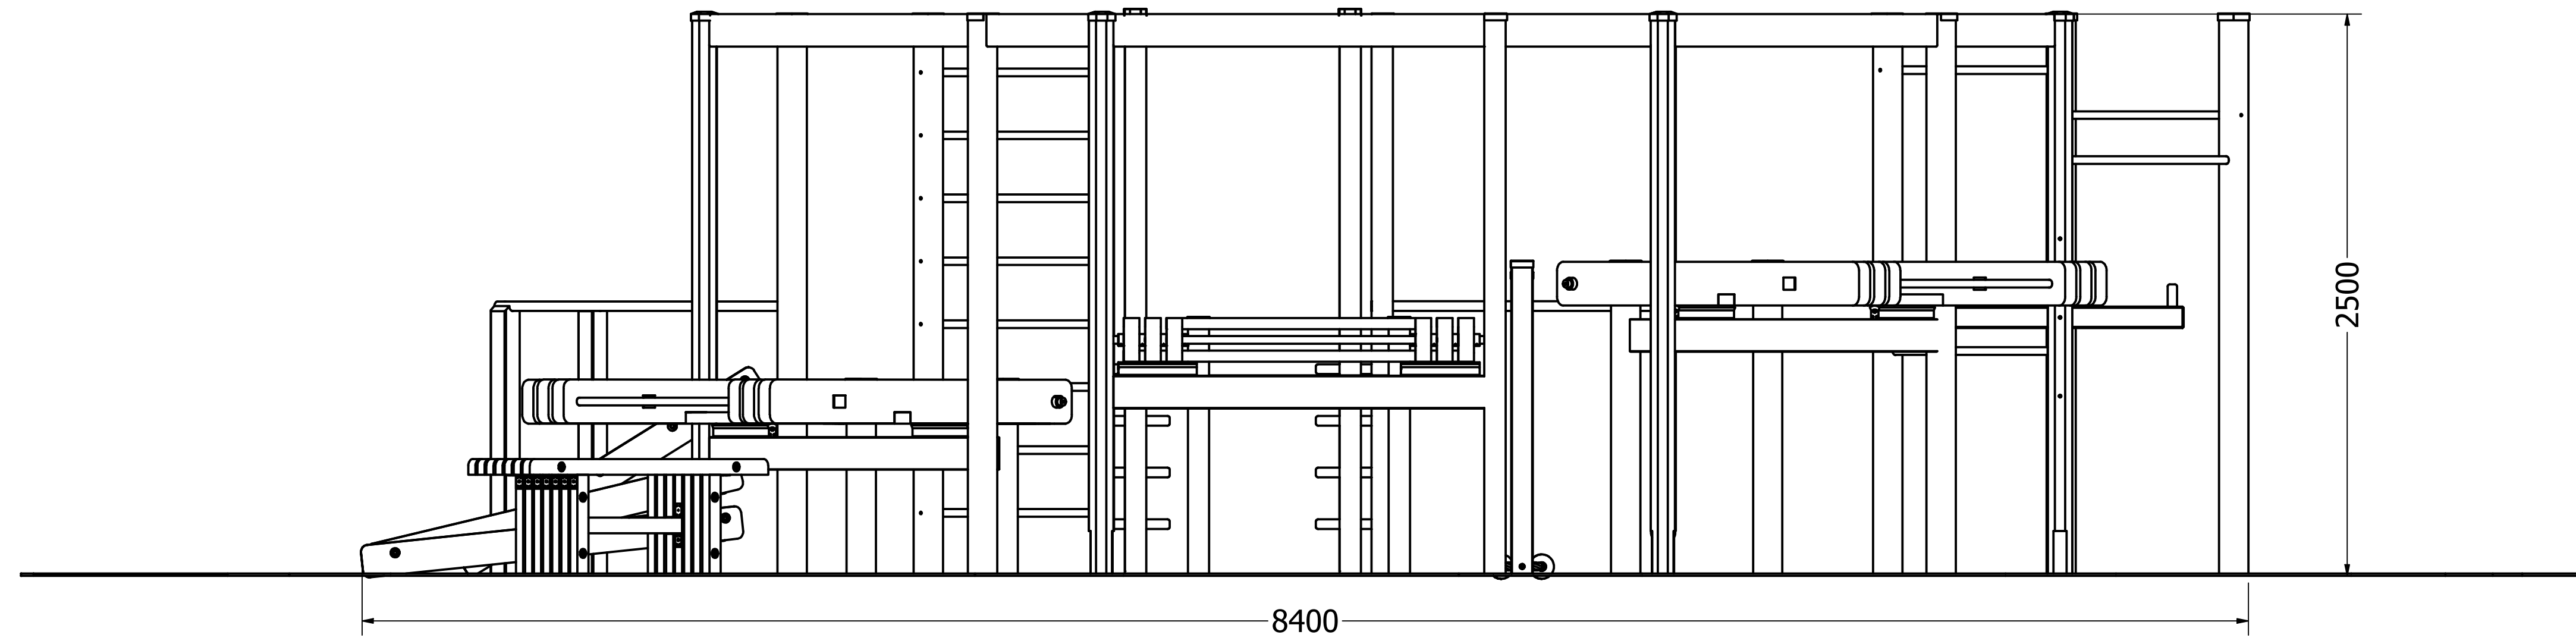

TO.1 Oktagym  
Höger sida  
skala 1:20

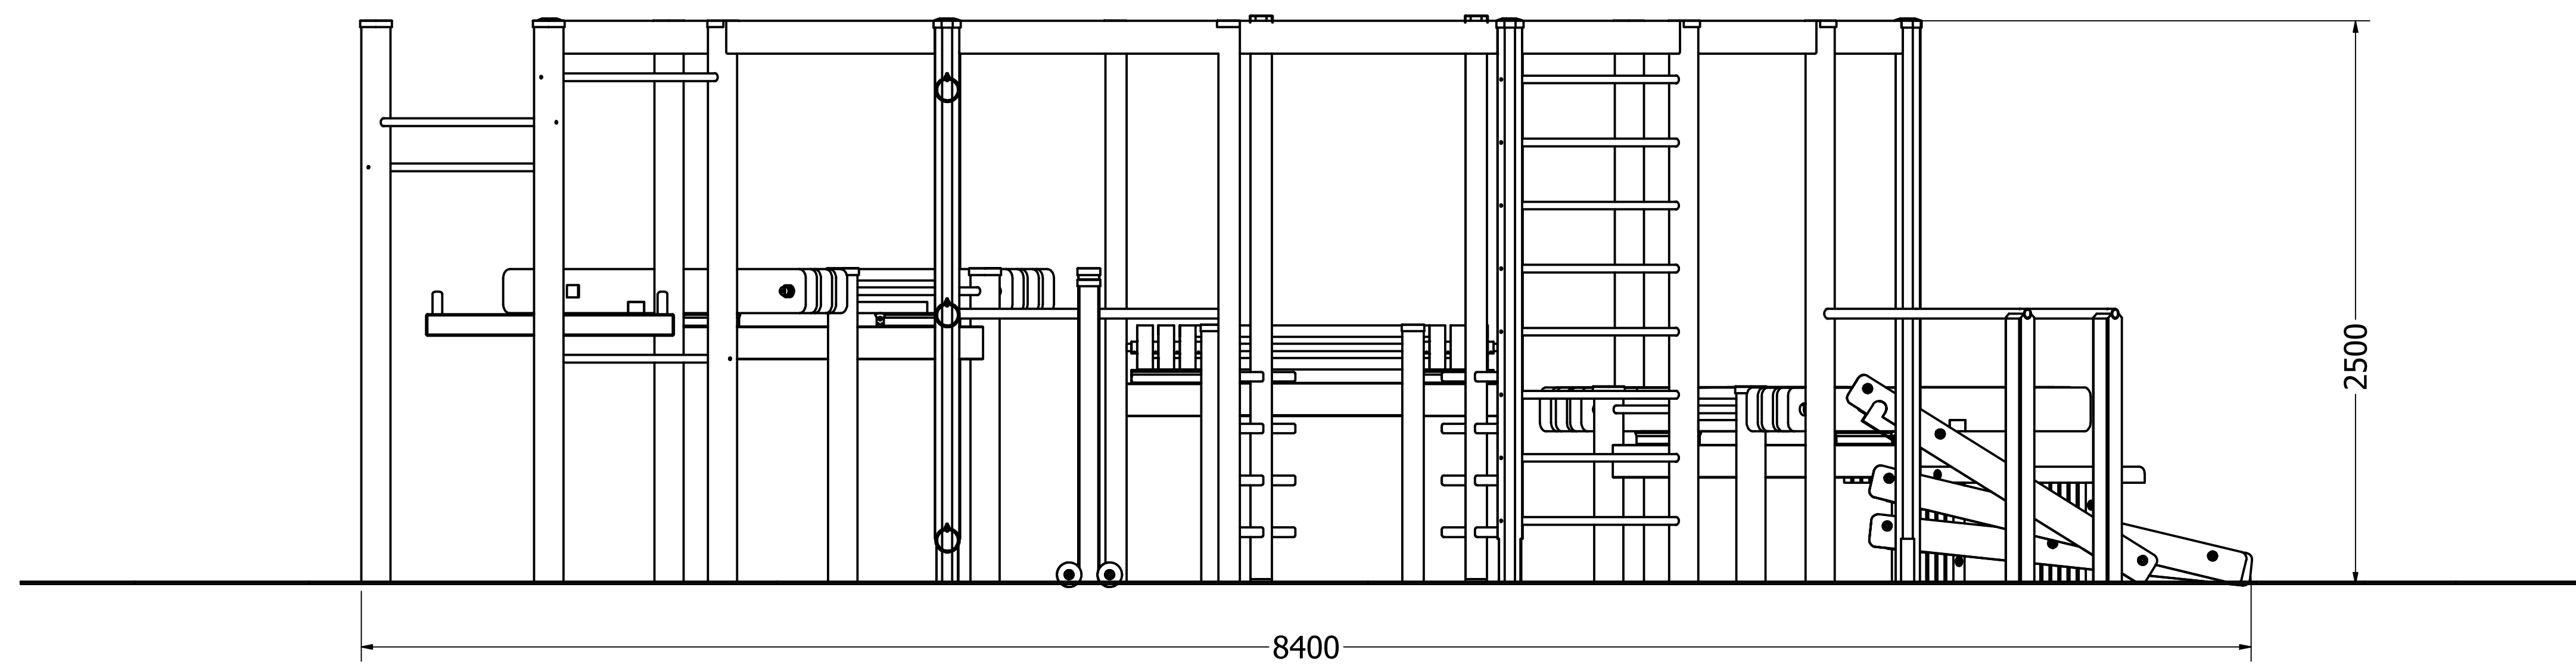

TO.1 Oktagym  
Framsida  
skala 1:20

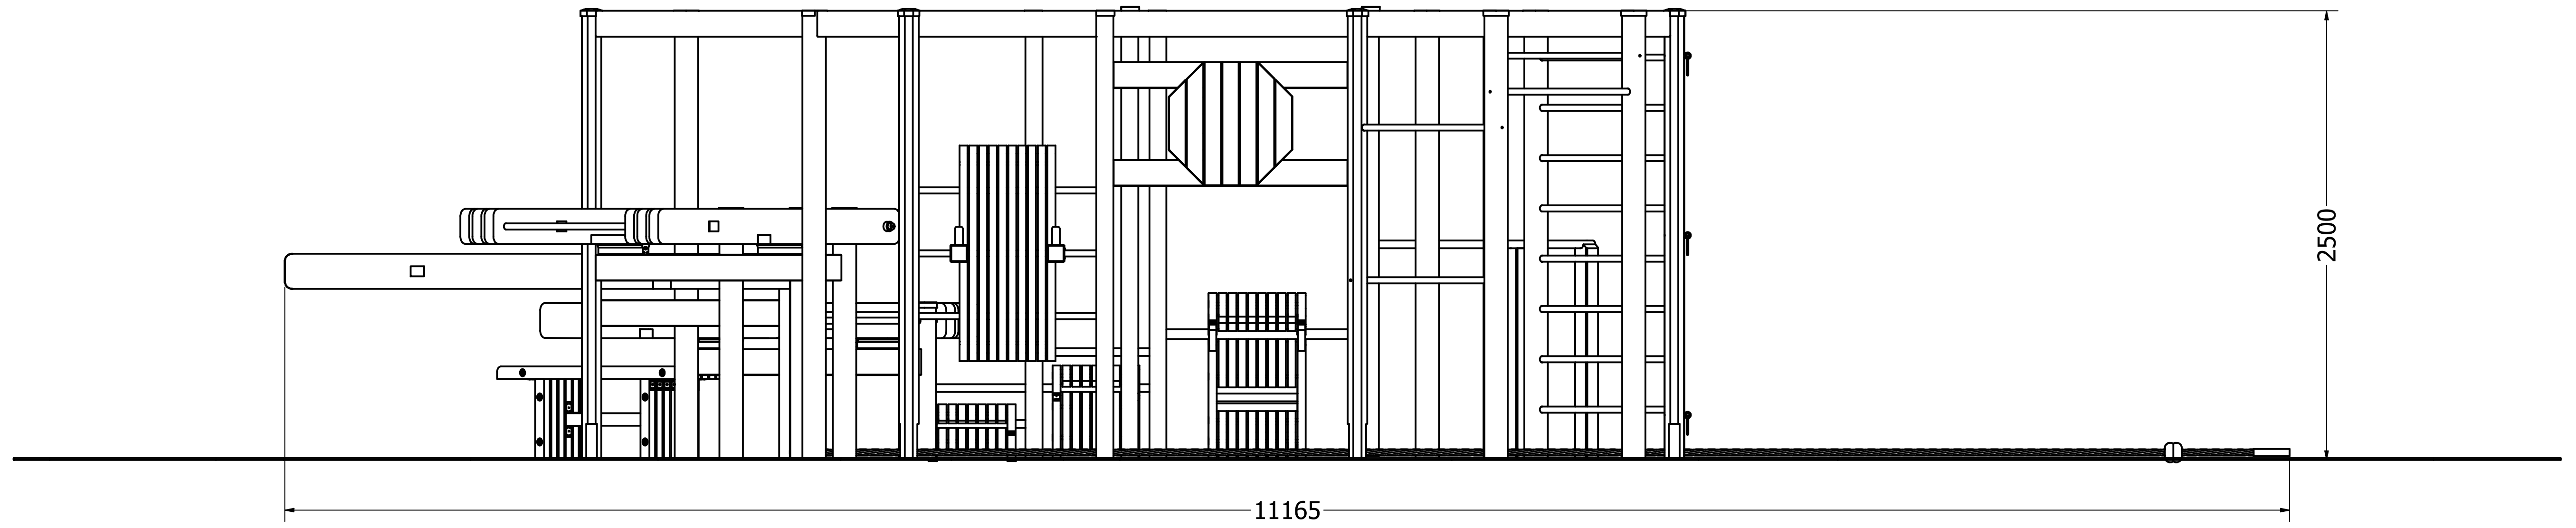

TO.1 Oktagym  
Baksida  
skala 1:20

