


Klätterhexagon II

Art.nr: 30016-2

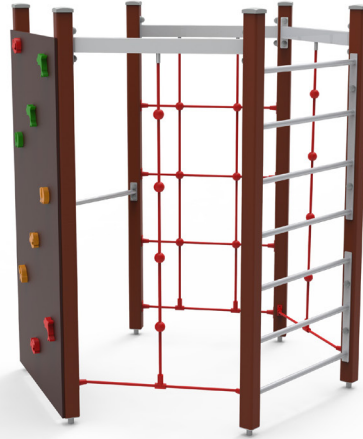

Teknisk information

Mått

Längd: 2200 mm

Bredd: 1950 mm

Höjd: 2360 mm

Rörelseområde: 6200x5910 mm

Fallutrymme: 28,92 m²

Kritisk fallhöjd: 2200 mm

Djup fundament: -600 mm

Material

Plywood, varmförzinkat stål, rostfritt stål och plast.

Produkten tillverkad enligt


SS-EN 1176:2017 Lekredskap och ytbeläggning - Del

1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder


Fallskyddsunderlag:

- gräs/jord, sand, grus, träspån, bark, gummasfalt
- minsta djup för lösfallnadsmaterial 300+100 mm
- gummasfalt enligt kritisk fallhöjd

Vy ovanifrån med fallutrymme (cm)

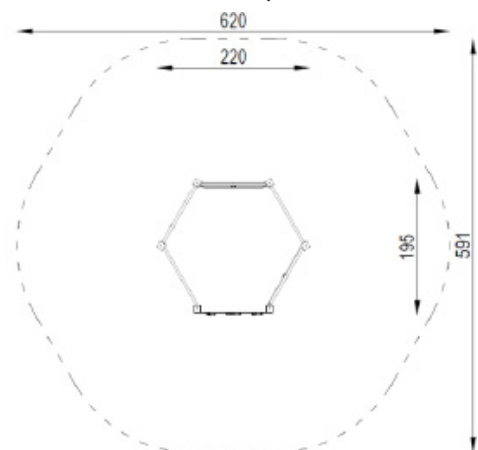

Vy från sidan med höjder/djup (m)

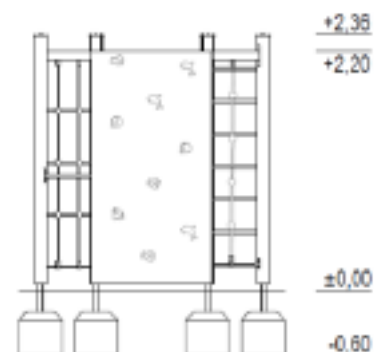

Utform

Slipstengatan 6, 213 76 Malmö,
Tel. 0413-20 000, E-post: info@utform.se
www.utform.se