

Klätterhexagon Art.nr: 30016



Teknisk information

Mått

Längd: 2200 mm
 Bredd: 1950 mm
 Höjd: 2360 mm
 Rörelseområde: 6200x5910 mm
 Fallutrymme: 28,92 m²
 Kritisk fallhöjd: 2200 mm
 Djup fundament: -600 mm

Material

Plywood, varmförzinkat stål, rostfritt stål och plast.


Produkten tillverkad enligt

SS-EN 1176:2017 Lekredskap och ytbeläggning - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder


Fallskyddsunderlag:

- gräs/jord, sand, grus, träspån, bark, gummiastfalt
- minsta djup för lösfilldmaterial 300+100 mm
- gummiastfalt enligt kritisk fallhöjd

Vy ovanifrån med fallutrymme (cm)

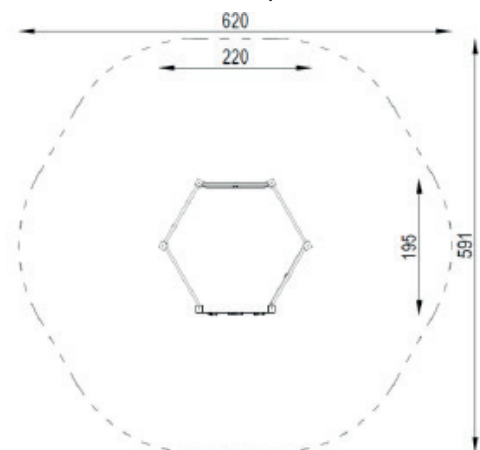

Vy från sidan med höjder/djup (m)

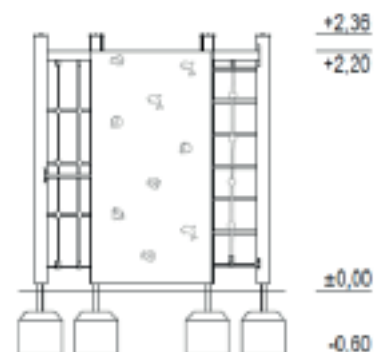

Utform

Slipstengatan 6, 213 76 Malmö,
 Tel. 0413-20 000, E-post: info@utform.se
 www.utform.se