


Klättertetrakon Art.nr: 30050

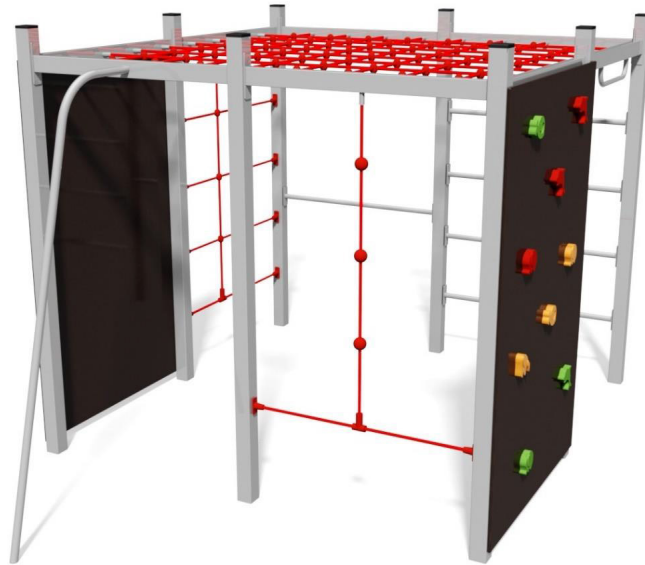

Teknisk information

Mått

Längd: 3420 mm
 Bredd: 2460 mm
 Höjd: 2200 mm
 Rörelseområde: 6260x7220 mm
 Fallutrymme: 38,47 m²
 Kritisk fallhöjd: 2050 mm
 Djup fundament: -600 mm

Material

Furu, HDPE-skivor, plywood, varmförzinkat stål, rostfritt stål och plast. Rep av polypropen med stålkärna.


Produkten tillverkad enligt

SS-EN 1176:2017 Lekredskap och ytbeläggning -
 Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder


Fallskyddsunderlag:

- gräs/jord, sand, grus, träspån, bark, gummiastalt
- minsta djup för lösfilnadsmaterial 300+100 mm
- gummiastalt enligt kritisk fallhöjd

Vy ovanifrån med fallutrymme (cm)

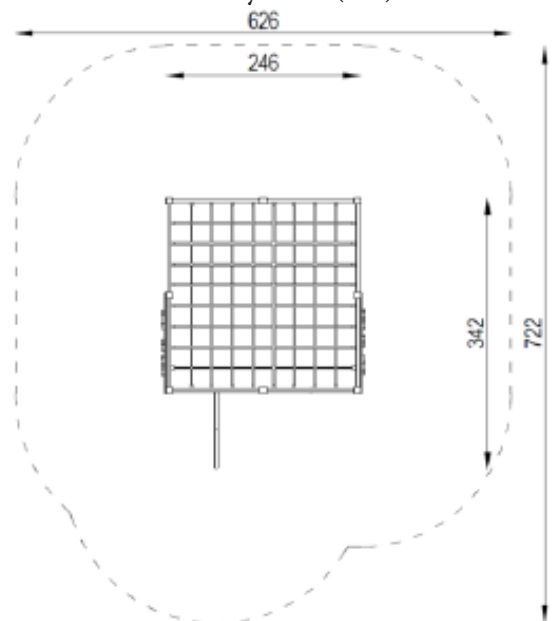

Vy från sidan med höjder/djup (m)

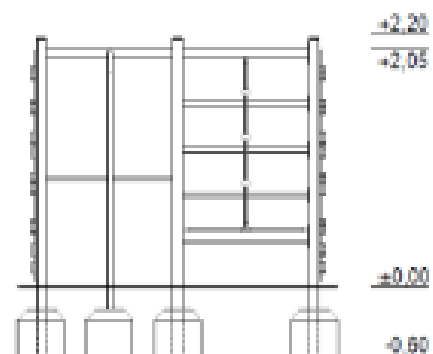

Utform

Slipstengatan 6, 213 76 Malmö,
 Tel. 0413-20 000, E-post: info@utform.se
 www.utform.se