


# Spårvagn Art.nr: 31000

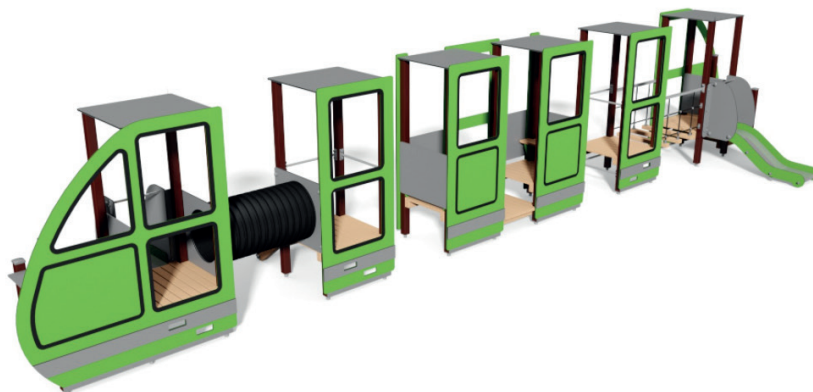

## Teknisk information

### Mått

Längd: 12280 mm

Bredd: 4110 mm

Höjd: 2300 mm

Rörelseområde: 14680x8000 mm

Fallutrymme: 64,56 m<sup>2</sup>

Kritisk fallhöjd: 550 mm

Djup fundament: -600 mm

### Material

Furu, HPDE-skivor, plywood, varmförzinkat stål, rostfritt stål, plast och PVC-rör. Rep av polypropen med stålkärna.

### Produkten tillverkad enligt


SS-EN 1176:2017 Lekredskap och ytbeläggning - Del

1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder


### Fallskyddsunderlag:

- gräs/jord, sand, grus, träspån, bark, gummiastfalt
- minsta djup för lösfyllnadsmaterial 200+100 mm
- gummiastfalt enligt kritisk fallhöjd

Vy ovanifrån med fallutrymme (cm)

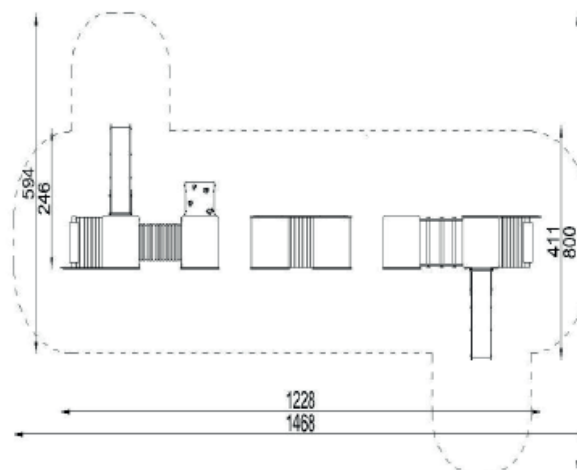

Vy från sidan med höjder/djup (m)

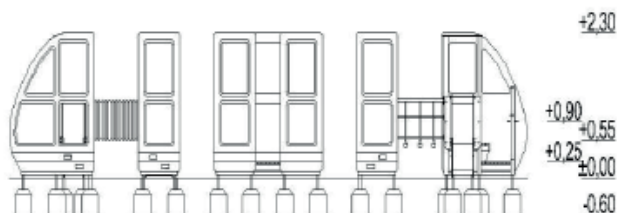

Utform

Bjäre Plats 11, 218 45 Vintrie,

Tel. 0413-20 000, E-post: info@utform.se

www.utform.se